


### Tilslutning skotrende:

### Fibercement bølgeplader på lægter ved skotrende

- 01 T1 taglægter 38x73 mm. Der henvises til TOP-anvisning: Lægter på tage.
- 02 I-fix systemtagskrue til træ 6,0x110 mm. m. rustfri stålskive og EPDM tætningsbånd.
- 03 Vandfast krydsfiner
- 04 Skotrendeprofil alu
- 05 Skotrendebånd Asfaltimprægneret
- 06 Fibercementplade Ivarcem 700T  
Standardmål: 1168 x1220mm  
pladetykkelse: 6,5 mm  
Montagehøjde: 58 mm  
Max. lægteafstand 1070 mm  
Gennemfaldssikring

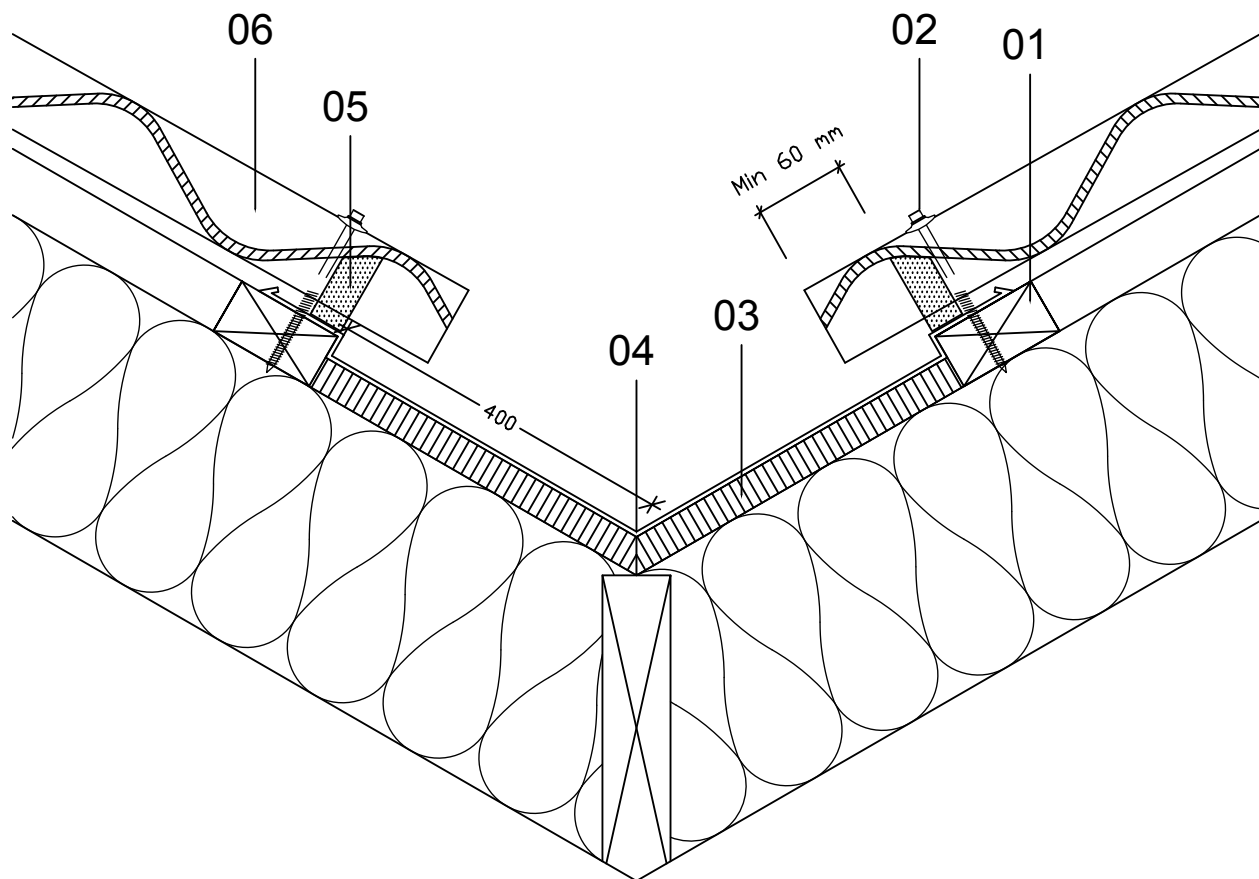

Lodret snit - skotrende

**ivarcem**<sup>®</sup>  
Bølgeplader i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro  
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:  
etexnordic@etexgroup.com  
www.etechnordic.dk

DATO: 10.05.2012

MÅL: 1:5

SIGN: dkivpb

(47).5.209