

Januar 2017




Vertigo skifer

Produktdatablad

Vertigo skifer er med sin lave vægt og høje kvalitet specielt velegnet til tag- og facadebeklædning. Vertigo skifer fremstillet af fibercement med portlandcement som bindemiddel.

Vertigo skifer fremstilles i formater

- Rektangulær 600 x 300 mm
- Rektangulær 600 x 300 mm med struktur
- Diagonal 400 x 400 mm
- Rombus 601 x 400 mm

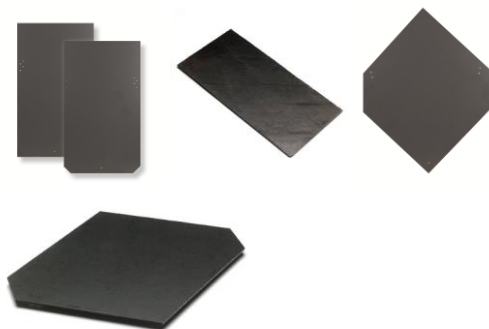

Anvendelse

Vertigo skifer er et materiale, der giver arkitekten stor frihed og gode muligheder for kombination med andre materialer. Vertigo skifer har et naturligt look og finder anvendelse på enfamiliehuse, rækkehuse, boligkomplekser, kontor- og skolebyggeri. Vertigo skifer anvendes også som beklædning på kviste, børstninger mm. Vertigo skifer er et velegnet produkt til både nybyggeri og renovering.

Format	600 x 300 mm	600 x 300 mm struktur	400 x 400 mm	601 x 400 mm
Tykkelse	ca. 4,5 mm	ca. 4,5 mm	ca. 4,5 mm	ca. 5 mm
Ca. vægt m²	10-12 kg	10-12 kg	7-8 kg	9,5 kg
Antal pr. m²	12-14 stk.	12-14 stk.	9-11 stk.	11 stk
Sømforbrug	26 stk./m ²	26 stk./m ²	20 stk./m ²	11 stk./m ²
Kobberstormklammer	Kun til stående montage 13 stk./m ²	Kun til stående montage 13 stk./m ²	10 stk./m ²	11 stk./m ²
Brand	A2 – s1, d0 (ubrændbar)	A2 – s1, d0 (ubrændbar)	A2 – s1, d0 (ubrændbar)	A2 – s1, d0 (ubrandbar)

Vertigo skifer fås både med og uden huller, det er det valgte lægge mønster der afgør om der skal anvendes skifer med eller uden huller, for lægge div. lægge mønstre se montagevejledningen.