

April 2012

# Villacem702

## Produktdatablad



### Let tag- og facadeløsning

Villacem 702 er stærke, lette fibercement-bølgeplader til alle typer hældningstage eller facadebeklædning inden for bolig- landbrugs- erhvervs- institutions og halvbyggeri – både til nyt, og når det gamle skal renoveres, fornyes eller udvides.

### På taget

Tag med Villacem 702 fibercement bølgeplader er en "let" løsning, der nemt tilpasses de fleste tagkonstruktioner. Villacem 702 bølgeplader er smukke og harmoniske tagløsninger, der holder i mange år.

### På facaden

På facaden og gavle anvendes Villacem 702 bølgeplader som let, ventileret facadebeklædning – med vandrette, lodrette eller skrå bølger. Villacem 702 bølgeplader kan anvendes som facadebeklædning, brystninger eller i vinduesbånd på alle typer byggeri.




### Stærkt sortiment, der dækker bredt

Bølgepladerne leveres i sinusprofiler. Alle typer kan leveres fuldkantede eller med hjørneafskæringer og forborede huller – klar til montage.

Undgå at træde på Villacem 702 bølgepladerne under monteringen – uanset gennemtrædningssikringen.

### Farver

Villacem 702 bølgeplader leveres i 6 smukke farver. Farvede bølgeplader kan have mindre farveforskelle, der skyldes nuancen i de råmaterialer, herunder cement, der indgår i bølgepladerne. Farveforskellen på bølgeplader er uden betydning for holdbarheden og betragtes ikke som berettiget reklamationsgrundlag.

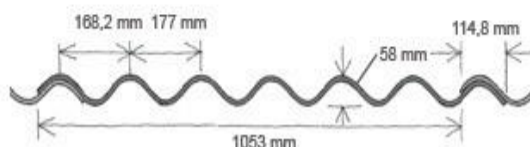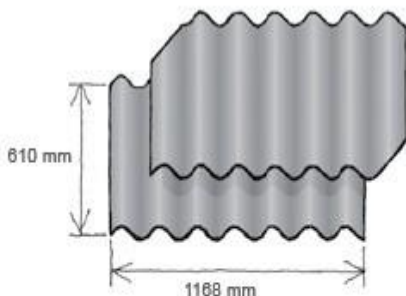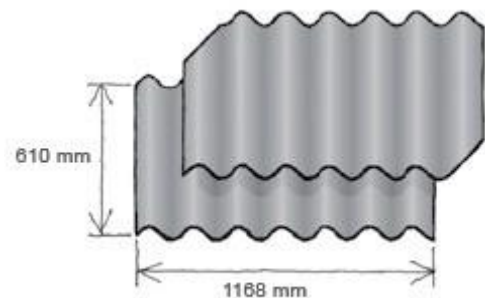

### Villacem® 702

- Leveres FK eller med hjørneafskæring og forborede huller
- Standardmål (BxL) ca. 1168x610 mm
- Dækareal 0,48 m<sup>2</sup>
- Pladetykkelse ca. 6,5 mm
- Montagehøjde ca. 58 mm
- Vægt pr. plade ca. 9 kg
- Leveres i farverne lysegrå, sortblå, teglrd, rødbrun, antrazit og mokka

April 2012

### Projektering

#### – på taget

Villacem 702 bølgeplader med hjørneafskæring og forborede huller er klar til at lægge op med et fast overlæg på 150 mm. Fuldkantede plader anvendes til individuelle lægteafstande på min. 150 mm overlæg, som f.eks. ved renoveringsarbejde. Villacem 702 bølgeplader kan monteres direkte på taghældninger fra 15° og opefter. Anvendes pladerne på hældninger mellem 8 og 15°, bør der altid monteres et undertag. På taghældninger under 8° skal der altid monteres et fast undertag.

#### – på facaden

Villacem 702 bølgepladerne anvendes på facaden som regnskærm i en ventileret ydervægs-konstruktion.

Det er således den vindtætte beklædning bag bølgepladerne, der sikrer konstruktionens tæthed. Vindspærren kan f.eks. udføres med WinCo vindspærre. Ved facadebeklædning med Villacem 702 bølgeplader anvendes normalt fuldkantede plader. Pladerne monteres ofte med bølgerne placeret vandret. Alternativt kan pladerne monteres med bølgerne placeret lodret eller på skrå. Villacem 702 bølgepladerne kan monteres med åbne vandrette fuger eller med overlæg og med åbne eller lukkede lodrette samlinger. Mulighederne for at kombinere Villacem 702 bølgepladetype, farver og samlinger er utallige og giver fantasien frit spil til nye spændende facadeløsninger.

### Garanti

Etex Nordic a/s yder i henhold til garantibestemmelserne 15 års garanti på ivarcem 600R, ivarcem 700T, Villacem 702 og ivarskifer (I det følgende benævnt Produktet) I henhold til garantibestemmelserne garanterer Etex Nordic a/s for, at de leverede Produkter overholder kravene i normen EN 494 med egenskaber som vejrbestandig tagdækning i en periode på 15 år regnet fra leveringstidspunktet til Etex Nordic a/s forhandlere. Etex Nordic a/s garanti dækker køber og enhver efterfølgende ejer af den ejendom, hvor Etex Nordic a/s Produkter er monteret. Skulle Etex Nordic a/s Produkter inden for ovennævnte garantiperiode vise sig at være behæftet med oprindelige mangler, som kan henføres til produktionsbetingede fejl eller lignende mangler, vil de fejlbehæftede produkter, efter Etex Nordic a/s eget skøn, enten blive udskiftet, udbedret, omleveret eller den fakturerede købspris vil blive refunderet. Garantien er betinget af, at Produkterne er monteret håndværksmæssigt korrekt, og at de af Etex Nordic a/s udgivne vejledninger er overholdt. Etex Nordic a/s garanti kræver ikke garantibevis.